



DRAG'EAU
el tratamiento natural del agua

efiCALK[®]

FICHA TÉCNICA

Referencia

EF-i15



Longitud total	100 mm	Diámetro nominal	DN15
Diámetro exterior	45 mm	Diámetro de conexión	1/2"
Peso	0,8 kg	Tipo de conexión	Rosca hembra fija

Dureza máxima
tratada: **70°f (TH)**

Temperatura
máxima: **155°C**

Presión máxima:
25 bares







Material del cuerpo:
Acero inoxidable
INOX 316L

Temperatura
mínima: **-20°C**

Capacidad
de tratamiento máxima
0,25 l/s equivalente a 0,9 m³/h

Pérdidas de carga
a caudal máximo: **108 mbar**

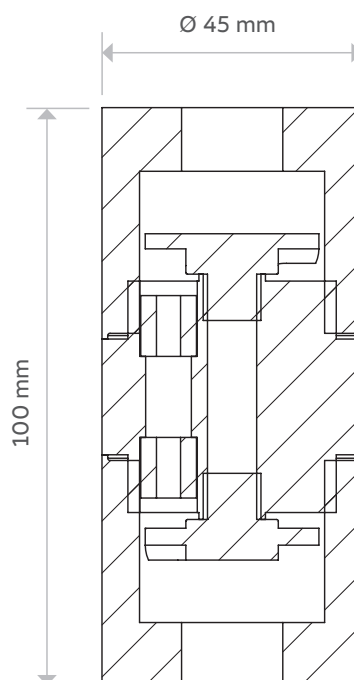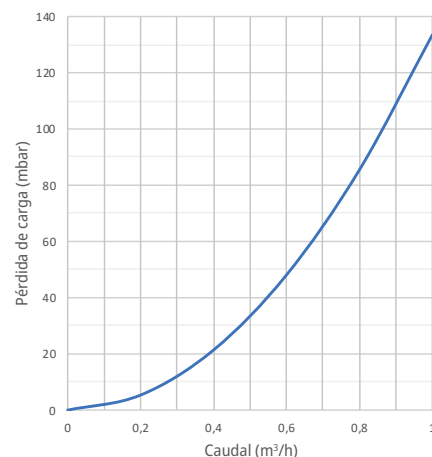

GAMA ANTICAL



DRAG'EAU®
el tratamiento natural del agua

EFICALK®

FICHA TÉCNICA

Referencia

EF-i20



Longitud total	106 mm	Diámetro nominal	DN20
Diámetro exterior	55 mm	Diámetro de conexión	3/4"
Peso	1,1 kg	Tipo de conexión	Rosca hembra fija

Dureza máxima
tratada: **70°f (TH)**

Temperatura
máxima: **155°C**

Presión máxima:
25 bares







Material del cuerpo:
Acero inoxidable
INOX 316L

Temperatura
mínima: **-20°C**

Capacidad
de tratamiento máxima
0,75 l/s equivalente a 2,7 m³/h

Pérdidas de carga
a caudal máximo: **169 mbar**

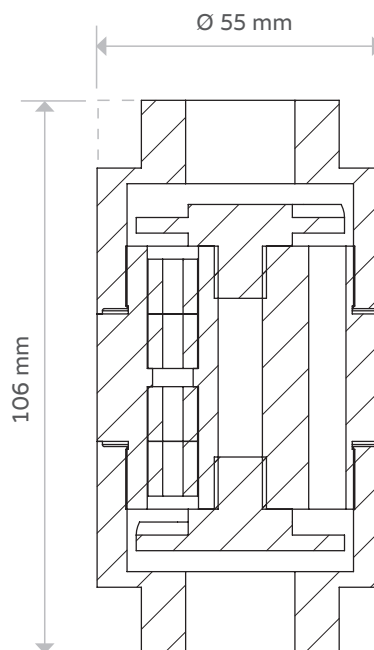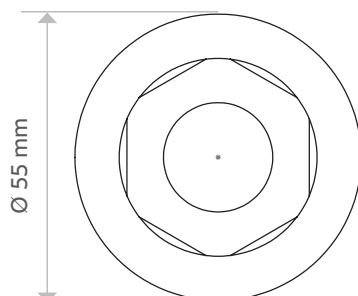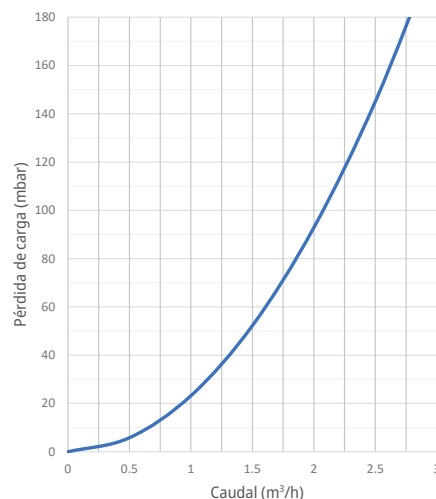

GAMA ANTICAL



DRAG'EAU
el tratamiento natural del agua

EFICALK[®]

FICHA TÉCNICA

Referencia

EF-i25



Longitud total	119 mm	Diámetro nominal	DN25
Diámetro exterior	60 mm	Diámetro de conexión	1"
Peso	1,4 kg	Tipo de conexión	Rosca hembra fija

Dureza máxima
tratada: **70°F (TH)**

Temperatura
máxima: **155°C**

Presión máxima:
25 bares







Material del cuerpo:
Acero inoxidable
INOX 316L

Temperatura
mínima: **-20°C**

Capacidad
de tratamiento máxima
1,17 l/s equivalente a 4,2 m³/h

Pérdidas de carga
a caudal máximo: **165 mbar**

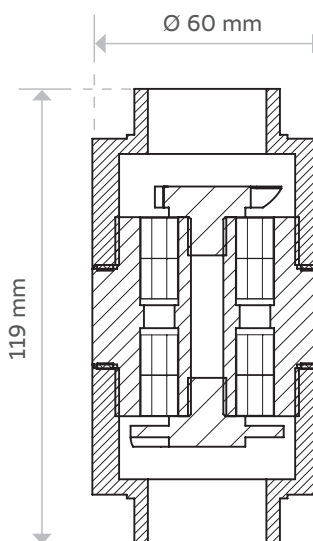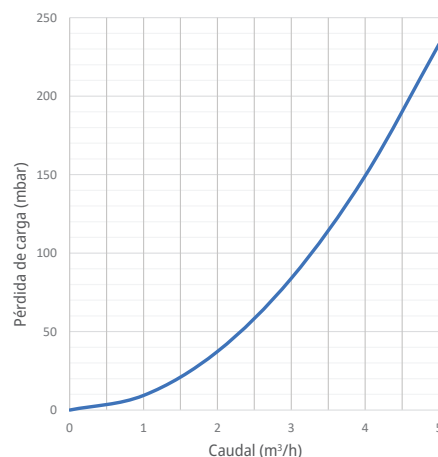

GAMA ANTICAL



DRAG'EAU®
el tratamiento natural del agua

EFICALK®

FICHA TÉCNICA

Referencia

EF-i32



Longitud total	145 mm	Diámetro nominal	DN32
Diámetro exterior	68 mm	Diámetro de conexión	1"1/4
Peso	2,3 kg	Tipo de conexión	Rosca hembra fija

Dureza máxima
tratada: **70°f (TH)**

Temperatura
máxima: **155°C**

Presión máxima:
25 bares







Material del cuerpo:
Acero inoxidable
INOX 316L

Temperatura
mínima: **-20°C**

Capacidad
de tratamiento máxima
1,64 l/s equivalente a 5,9 m³/h

Pérdidas de carga
a caudal máximo: **207 mbar**

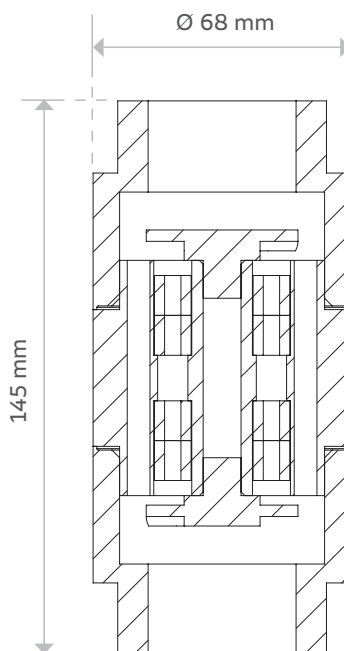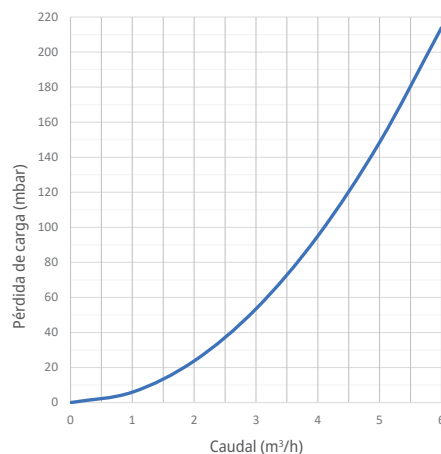

GAMA ANTICAL



DRAG'EAU®
el tratamiento natural del agua

EFICALK®

FICHA TÉCNICA

Referencia

EF-i40



Longitud total	160 mm	Diámetro nominal	DN32
Diámetro exterior	85 mm	Diámetro de conexión	1"1/2
Peso	3,6 kg	Tipo de conexión	Rosca hembra fija

Dureza máxima
tratada: **70°f (TH)**

Temperatura
máxima: **155°C**

Presión máxima:
25 bares







Material del cuerpo:
Acero inoxidable
INOX 316L

Temperatura
mínima: **-20°C**

Capacidad
de tratamiento máxima
3,11 l/s equivalente a 11,2 m³/h

Pérdidas de carga
a caudal máximo: **183 mbar**

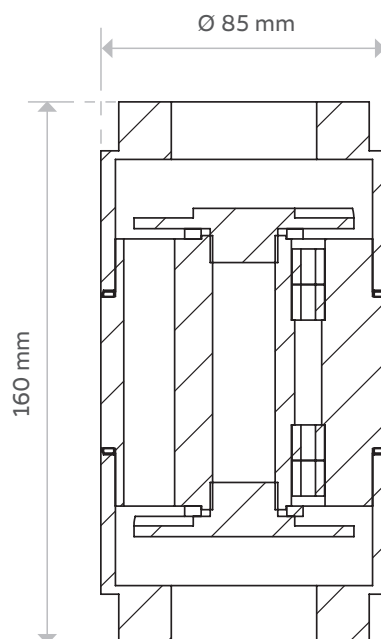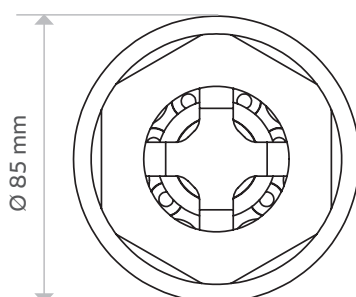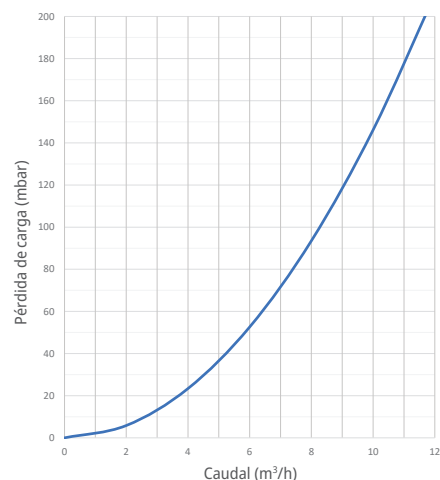

GAMA ANTICAL



DRAG'EAU
el tratamiento natural del agua

efiCALK[®]

FICHA TÉCNICA

Referencia

EF-i50



Longitud total	170 mm	Diámetro nominal	DN50
Diámetro exterior	95 mm	Diámetro de conexión	2"
Peso	4,95 kg	Tipo de conexión	Rosca hembra fija

Dureza máxima
tratada: **70°f (TH)**

Temperatura
máxima: **155°C**

Presión máxima:
25 bares







Material del cuerpo:
Acero inoxidable
INOX 316L

Temperatura
mínima: **-20°C**

Capacidad
de tratamiento máxima
4,94 l/s equivalente a 17,8 m³/h

Pérdidas de carga
a caudal máximo: **179 mbar**

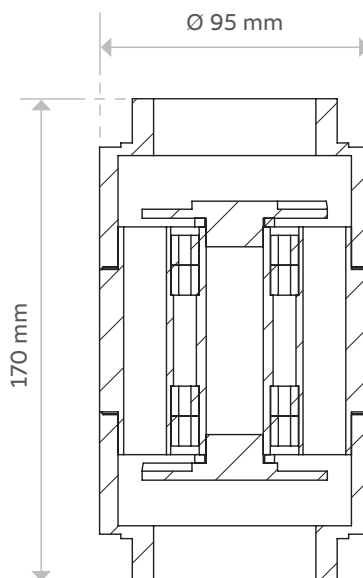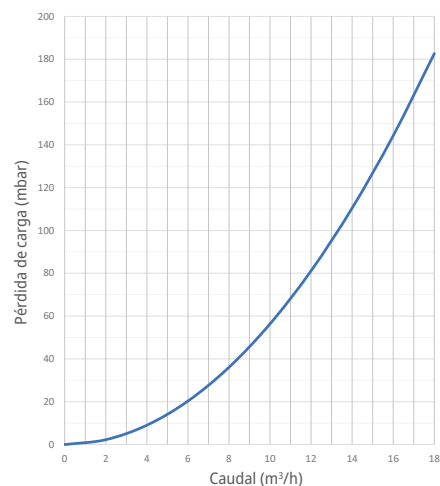

GAMA ANTICAL



DRAG'EAU
el tratamiento natural del agua

EFICALK®

FICHA TÉCNICA

Referencia

EF-i50b



Diámetro nominal	DN50	Diámetro de conexión	2"
Longitud total	170 mm	Tipo de conexión	Brida PN16 Ø 165 mm
Diámetro exterior del cuerpo	95 mm	Orificios en la brida	8 orificios Ø 18 mm
Peso	9,25 kg	Distancia entre orificios	125 mm



Dureza máxima tratada: 70°f (TH)

Temperatura máxima: 155°C




Presión máxima: 25 bares

Material del cuerpo:
Acero inoxidable
INOX 316L

Temperatura mínima: -20°C

Capacidad de tratamiento máxima
4,94 l/s equivalente a 17,8 m³/h

Pérdidas de carga
a caudal máximo: 179 mbar

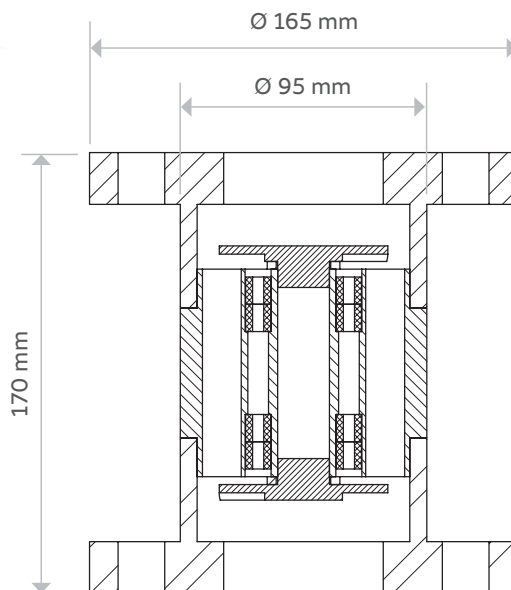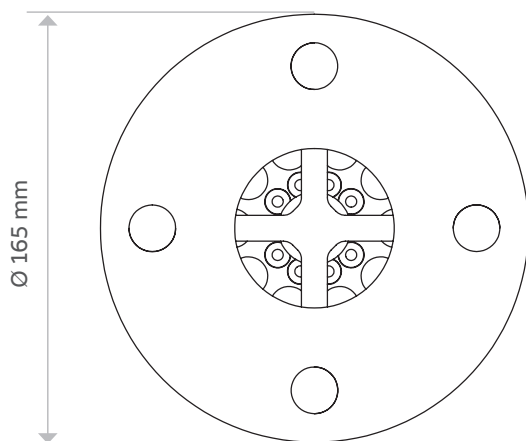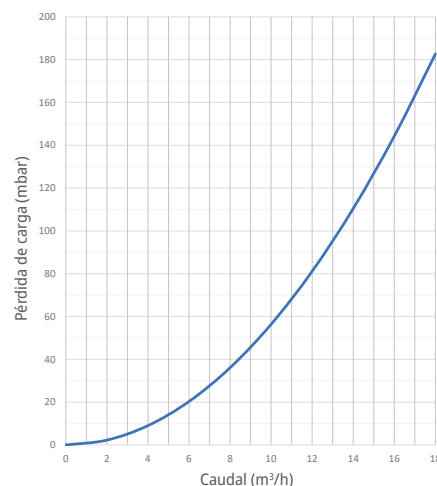

GAMA ANTICAL



DRAG'EAU
el tratamiento natural del agua

EFICALK[®]

FICHA TÉCNICA

Referencia

EF-i65



Diámetro nominal	DN65	Diámetro de conexión	2"1/2
Longitud total	255 mm	Tipo de conexión	Brida PN16 Ø 185 mm
Diámetro exterior del cuerpo	110 mm	Orificios en la brida	8 orificios Ø 18 mm
Peso	14,5 kg	Distancia entre orificios	145 mm

Dureza máxima
tratada: **70°f (TH)**

Temperatura
máxima: **155°C**

Presión máxima:
25 bares







Material del cuerpo:
Acero inoxidable
INOX 316L

Temperatura
mínima: **-20°C**

Capacidad
de tratamiento máxima
7,5 l/s equivalente a 27 m³/h

Pérdidas de carga
a caudal máximo: **146 mbar**

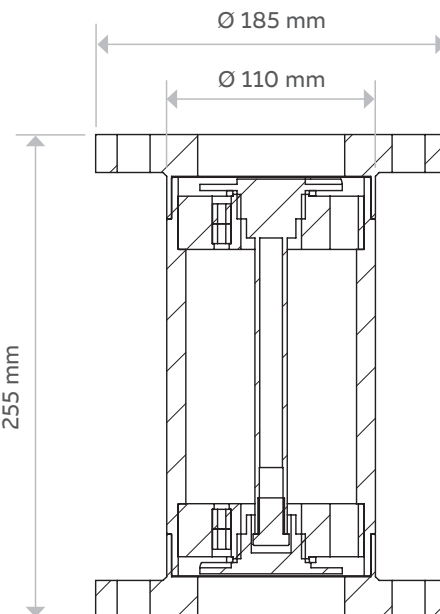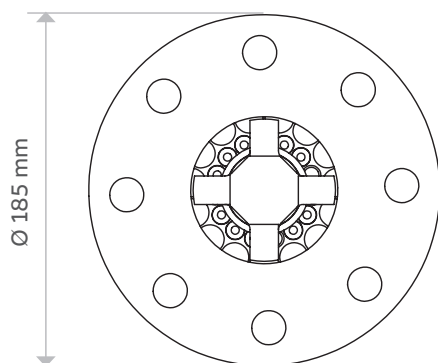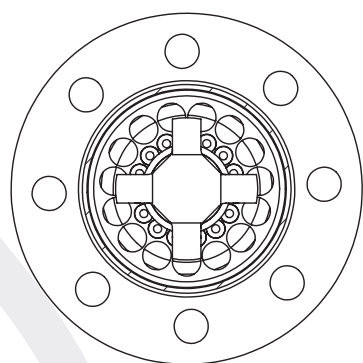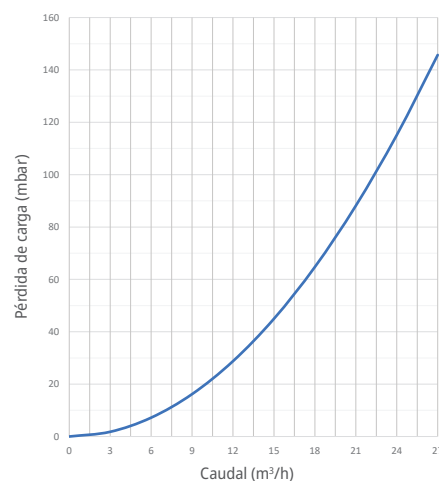

GAMA ANTICAL



DRAG'EAU
el tratamiento natural del agua

EFICALK[®]

FICHA TÉCNICA

Referencia

EF-i80



Diámetro nominal	DN80	Diámetro de conexión	3"
Longitud total	280 mm	Tipo de conexión	Brida PN16 Ø 200 mm
Diámetro exterior del cuerpo	130 mm	Orificios en la brida	8 orificios Ø 18 mm
Peso	21 kg	Distancia entre orificios	160 mm

Dureza máxima
tratada: **70°f (TH)**

Temperatura
máxima: **155°C**

Presión máxima:
25 bares







Material del cuerpo:
Acero inoxidable
INOX 316L

Temperatura
mínima: **-20°C**

Capacidad
de tratamiento máxima
11,39 l/s equivalente a 41 m³/h

Pérdidas de carga
a caudal máximo: **122 mbar**

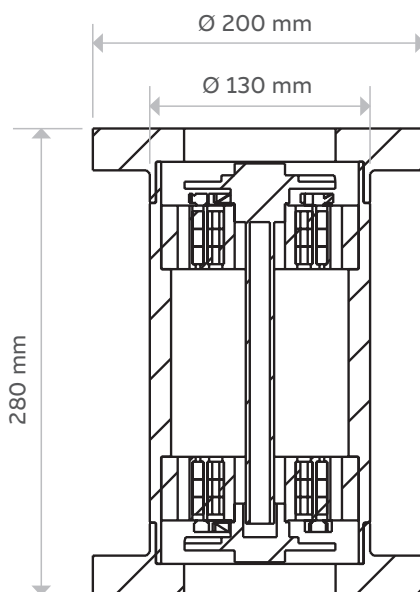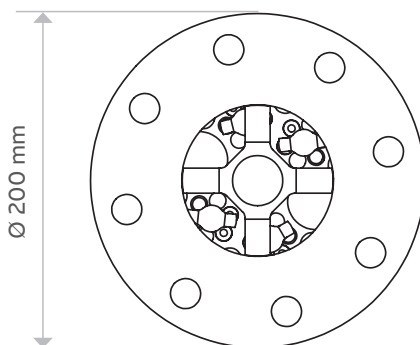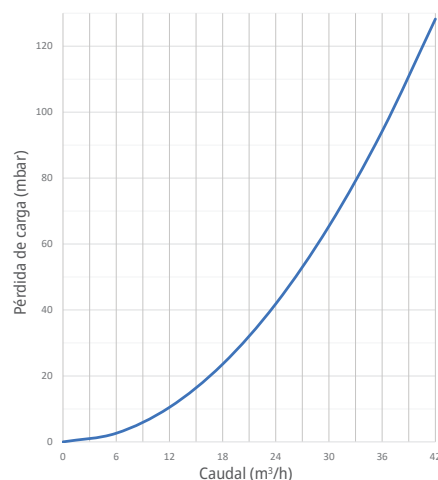

GAMA ANTICAL



DRAG'EAU®
el tratamiento natural del agua

EFICALK®

FICHA TÉCNICA

Referencia

EF-i100



Diámetro nominal	DN100	Diámetro de conexión	4"
Longitud total	365 mm	Tipo de conexión	Brida PN16 Ø 220 mm
Diámetro exterior del cuerpo	150 mm	Orificios en la brida	8 orificios Ø 18 mm
Peso	34 kg	Distancia entre orificios	180 mm

Dureza máxima
tratada: **70°f (TH)**

Temperatura
máxima: **155°C**

Presión máxima:
25 bares







Material del cuerpo:
Acero inoxidable
INOX 316L

Temperatura
mínima: **-20°C**

Capacidad
de tratamiento máxima
24,17 l/s equivalente a 87 m³/h

Pérdidas de carga
a caudal máximo: **174 mbar**

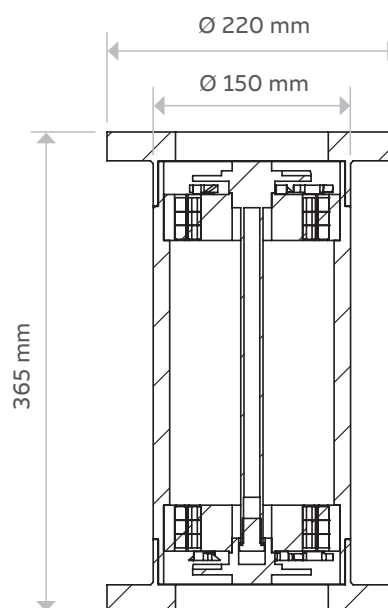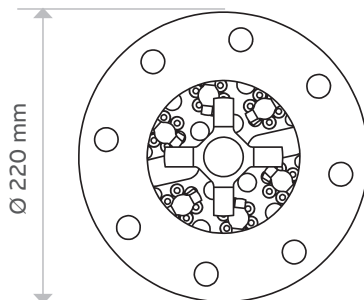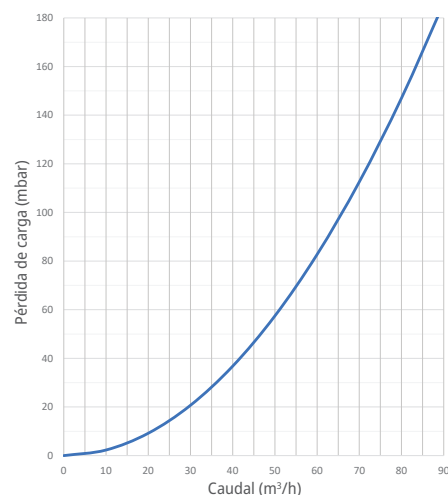

GAMA ANTICAL



DRAG'EAU®
el tratamiento natural del agua

EFICALK®

FICHA TÉCNICA

Referencia

EF-i150



Diámetro nominal	DN150	Diámetro de conexión	6"
Longitud total	410 mm	Tipo de conexión	Brida PN16 Ø 285 mm
Diámetro exterior del cuerpo	180 mm	Orificios en la brida	8 orificios Ø 22 mm
Peso	43 kg	Distancia entre orificios	240 mm

Dureza máxima
tratada: 70°f (TH)

Temperatura
máxima: 155°C

Presión máxima:
25 bares







Material del cuerpo:
Acero inoxidable
INOX 316L

Temperatura
mínima: -20°C

Capacidad
de tratamiento máxima
79,17 l/s equivalente a 285 m³/h

Pérdidas de carga
a caudal máximo: 249 mbar

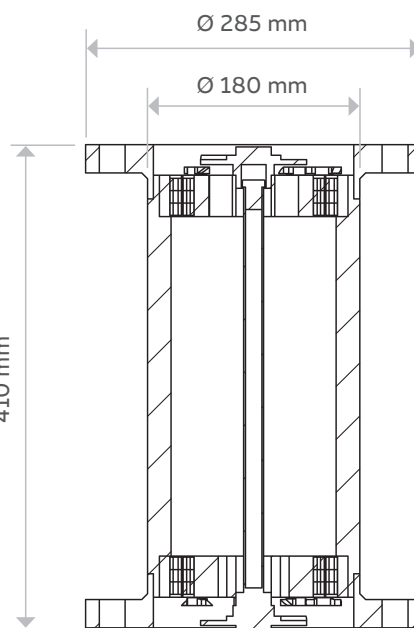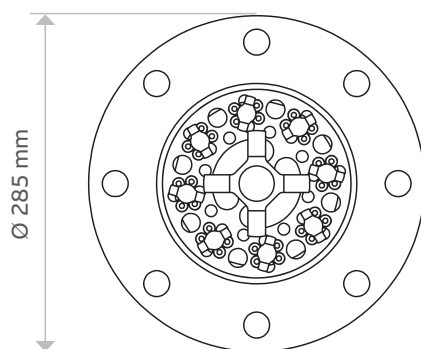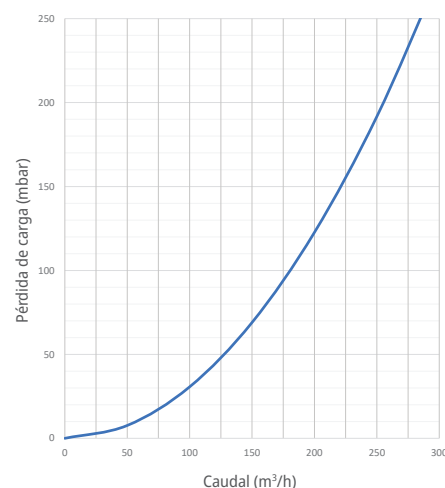

GAMA ANTICAL